


# Guide des fonctionnalités **LOCKY Smart Lock**

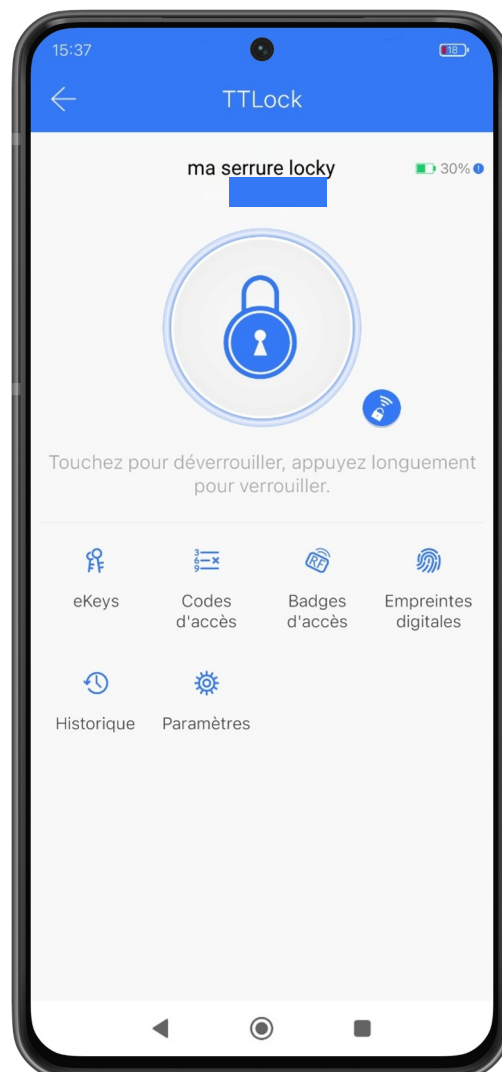

# LE SOMMAIRE

---

<b>A - INTRODUCTION.....</b>	<b>3</b>
<b>B - ENREGISTREMENT DES ACCES.....</b>	<b>3</b>
B.1 - Accès par empreinte digitale (biométrie).....	3
B.2 - Accès par code.....	4
B.3 - Accès par carte ou badge.....	4
B.4 - Accès par clé virtuelle.....	5
<b>C - TYPE DE PILOTAGE.....</b>	<b>6</b>
C.1 - En mode « Online » ou gestion à distance.....	6
C.2 - En mode « Offline » ou gestion de proximité.....	7
<b>D - LES NIVEAUX DE CONTRÔLE.....</b>	<b>7</b>
D.1 - Le propriétaire a le contrôle principal.....	7
D.2 - L'administrateur gère les accès.....	7
D.3 - Les utilisateurs bénéficient des accès.....	8
<b>E - LES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES.....</b>	<b>8</b>
E.1 - Le mode passage libre.....	8
E.2 - L'historique des passages.....	9
E.3 - Son de la serrure.....	9

## A - INTRODUCTION

Franchir le cap de changer sa serrure traditionnelle pour une serrure connectée, c'est s'offrir un confort de vie que vous n'avez jamais encore connu. Simple et pratique à utiliser, la serrure électronique vous apportera une flexibilité hors norme sur le contrôle d'accès de votre maison ou de votre entreprise.

Notre écosystème LOCKY fonctionne avec l'application LOCKY Smart Lock qui est gratuite et simple d'utilisation.

Ce guide a pour vocation de vous exposer les fonctionnalités de gestion via l'application LOCKY Smart Lock de nos serrures LOCKY.

**⚠ Attention, ce guide ne se veut pas exhaustif.**


## B - ENREGISTREMENT DES ACCÈS

**Selon les modèles de nos serrures LOCKY**, vous aurez un ou plusieurs types d'accès pour vous authentifier sur la serrure.


### B.1 - Accès par empreinte digitale (biométrie)

Dans l'application LOCKY Smart Lock, vous demanderez un ajout d'empreinte digitale dans la serrure concernée.

Vous aurez ensuite la possibilité de définir si l'empreinte aura un accès **permanent** ou **temporaire**.

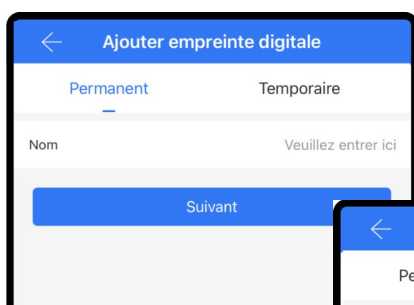

Il faudra ensuite passer placer votre doigt sur le capteur de la serrure.

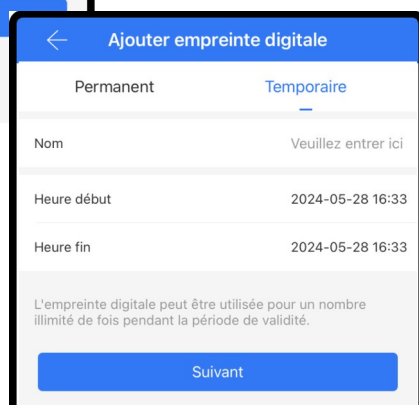

## Point de vigilance :

Les personnes âgées, les enfants et les personnes manipulant des produits abrasifs et/ou corrosifs peuvent avoir des empreintes non exploitables par un tel système.

## B.2 - Accès par code

Dans l'application LOCKY Smart Lock, vous demanderez un ajout de code dans la serrure concernée.

Vous aurez ensuite la possibilité de définir si le code aura un accès **permanent, temporaire, à usage unique** ou **cyclique**.

Envoyer code d'accès

Permanent Temporaire Utilisation unique Personnalisé

Nom Saisir un nom pour ce code d'accès.

Ce code d'accès DOIT ÊTRE utilisé au moins une fois dans les 24 heures à compter de maintenant ou il sera SUSPENDU pour des raisons de sécurité.

Générer

Envoyer code d'accès

Permanent Temporaire Utilisation unique Personnalisé

Heure début 2024-05-29 11:00

Heure fin 2024-05-29 11:00

Nom Saisir un nom pour ce code d'accès.

Le mot de passe peut être utilisé pour un nombre illimité de fois pendant la période de validité. Ce mot de passe DOIT ÊTRE utilisé au moins UNE FOIS dans les 24 heures suivant l'heure de début, sinon il sera SUSPENDU pour des raisons de sécurité.

Générer

Envoyer code d'accès

Permanent Temporaire Utilisation unique Personnalisé

Nom Saisir un nom pour ce code d'accès.

Ce code d'accès doit être utilisé dans les 6 heures à compter de maintenant ou il sera suspendu pour des raisons de sécurité. Ce code ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Générer

Envoyer code d'accès

Permanent Temporaire Utilisation unique Personnalisé Cyclique

Permanent

Nom Saisir un nom pour ce code d'accès.

Code d'accès Entrez un code d'accès de 4 à 9 chiffres...

Vous pouvez configurer un code personnalisé via Bluetooth ou à distance via la passerelle Wifi.

Définir code

Envoyer code d'accès

Permanent Temporaire Utilisation unique Personnalisé Cyclique Effaçable

Cycle activé  Week end

Heure début 11:00

Heure fin 12:00

Nom Saisir un nom pour ce code d'accès.

Ce code d'accès DOIT ÊTRE utilisé au moins une fois dans les 24 heures suivant la date et l'heure de début ou il sera SUSPENDU pour des raisons de sécurité.

Générer

## B.3 - Accès par carte ou badge

Dans l'application LOCKY Smart Lock, vous demanderez un ajout de badge dans la serrure concernée.

Vous aurez ensuite la possibilité de définir si le badge aura un accès **permanent, temporaire** ou **cyclique (selon les modèles)**.

Ajouter badge d'accès

Permanent Temporaire Cyclique

Nom Veuillez entrer ici

Suivant

LOCKY

Ajouter badge d'accès

Permanent Temporaire Cyclique

Nom Veuillez entrer ici

Heure début 2024-05-29 11:50

Heure fin 2024-05-29 11:50

Suivant

Ajouter badge d'accès

Permanent Temporaire Cyclique


Nom Veuillez entrer ici

Date de validité >

Suivant

Smart Lock

Il faudra ensuite passer placer le badge sur la serrure pour finaliser l'enregistrement.




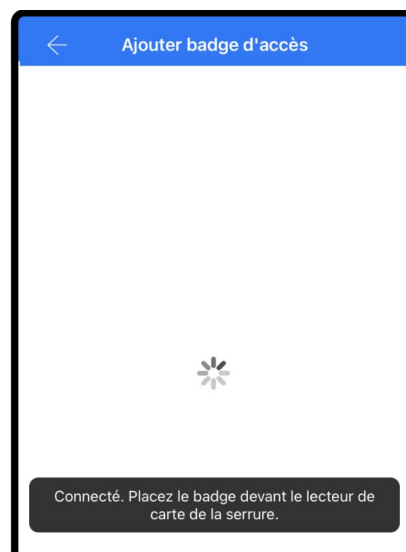


## B.4 - Accès par clé virtuelle

Dans l'application LOCKY Smart Lock, vous demanderez un ajout de « Ekey » dans la serrure concernée.

Pour cela, il faudra que la personne concernée par cette « Ekey » se crée un compte sur l'application LOCKY Smart Lock et vous communique son identifiant.

Vous aurez ensuite la possibilité de définir si l'Ekey aura un accès **permanent**, **temporaire**, à **usage unique** ou **cyclique**.

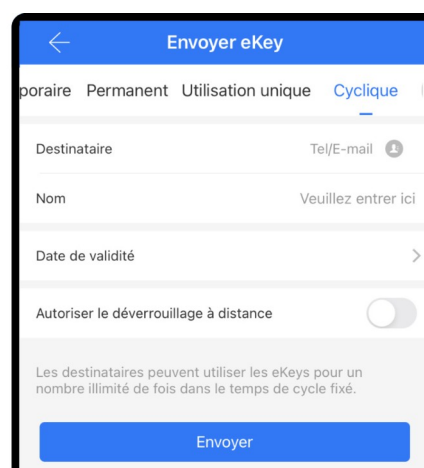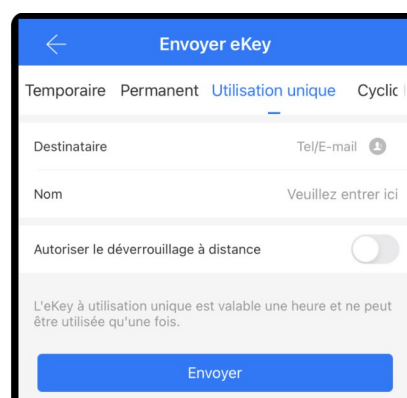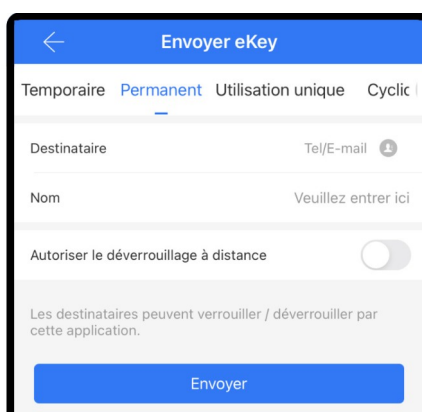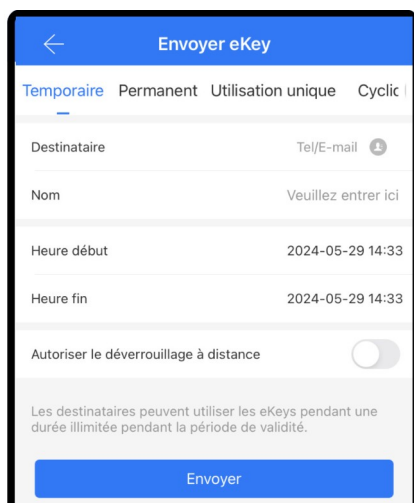

L'autorisation du déverrouillage à distance est soumise à l'acquisition d'une passerelle réseaux pour une gestion à distance – voir le paragraphe C.1.

## C - TYPE DE PILOTAGE


### C.1 - En mode « Online » ou gestion à distance

En mode "online" (connectée en wifi), vous pourrez gérer votre serrure à distance. Cela vous offrira la possibilité de générer des codes d'accès à distance, de récupérer l'historique des passages, de déverrouiller la serrure et de faire les mises à jour du logiciel en temps réel et à plusieurs kilomètres de la serrure.

Pour cela, il faut :

- soit acheter une passerelle en option,
- soit avoir une serrure avec le wifi intégré comme notre modèle LOCKY 2 wifi.

Dans le cas de la passerelle en option, il faudra appairer cette passerelle en définissant le type de celle-ci et en suivant les étapes indiquées par l'application LOCKY Smart Lock.

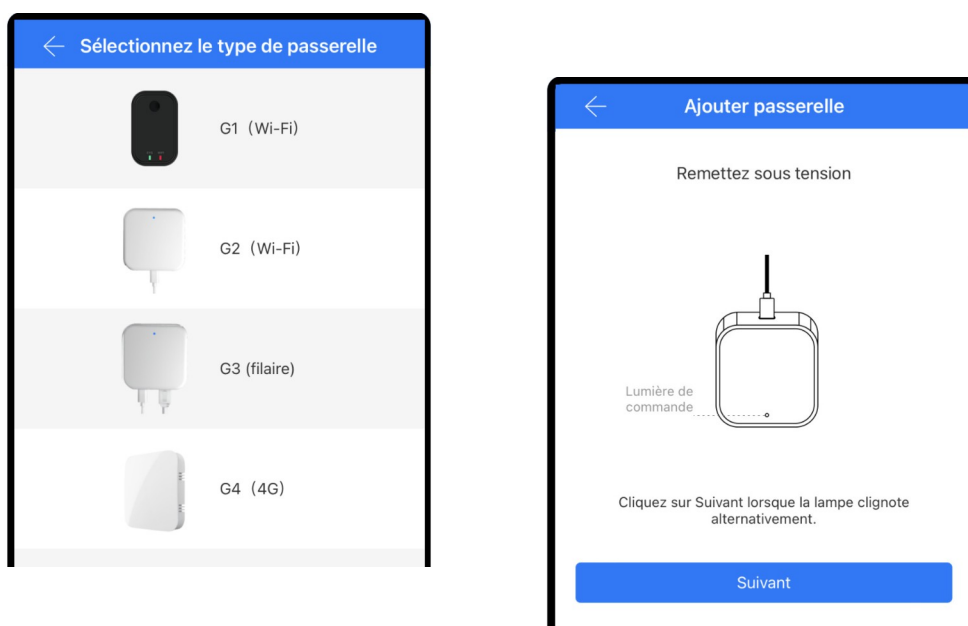

**⚠ Attention, ce mode nécessite d'avoir internet dans le local à sécuriser ou une carte sim dans le cas de la passerelle G4.**


## C.2 - En mode « Offline » ou gestion de proximité

En mode "offline" (mode autonome), vous avez toutes les fonctionnalités de paramétrage de la serrure mais en étant à proximité de la serrure via une communication en Bluetooth entre votre smartphone et la serrure.

## D - LES NIVEAUX DE CONTRÔLE

### D.1 - Le propriétaire a le contrôle principal

Le propriétaire est celui qui appaire la serrure dans son application LOCKY Smart Lock. Il peut définir des administrateurs et des utilisateurs.

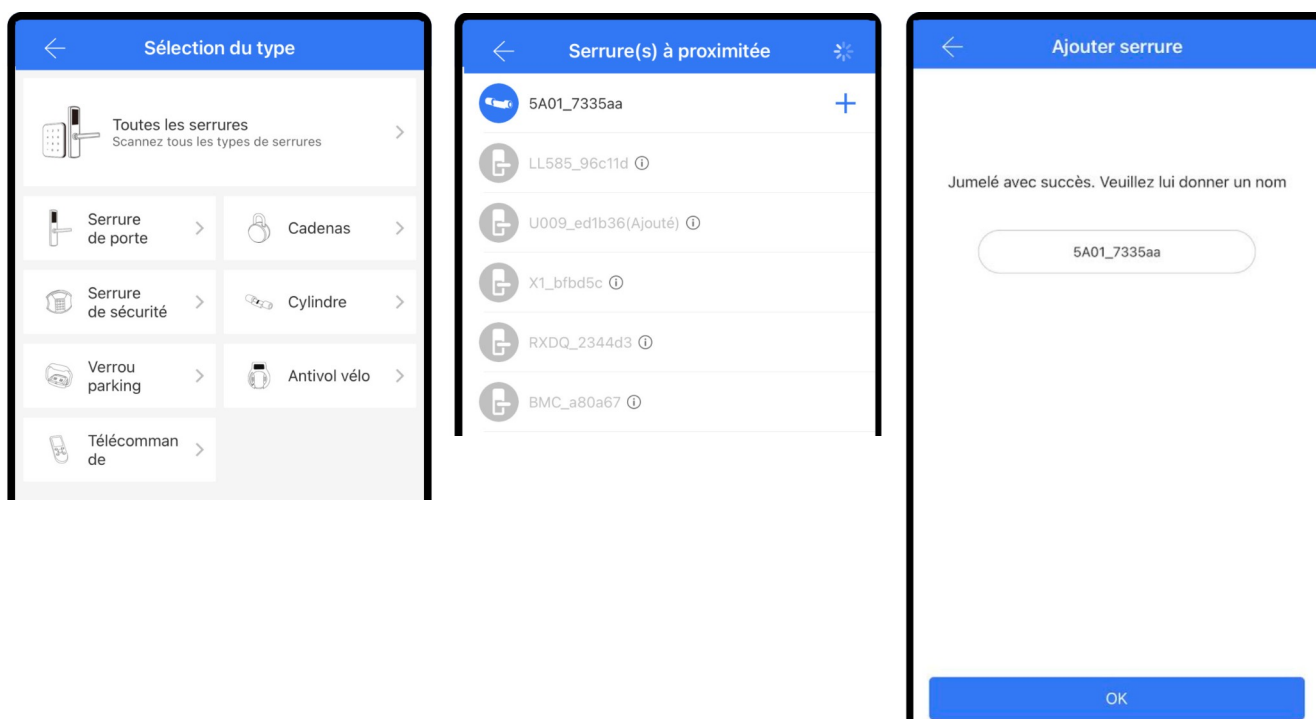

Lorsque le jumelage est réussi, vous pourrez donner un nom à votre serrure.


### D.2 - L'administrateur gère les accès.

Le propriétaire est également un administrateur. Mais s'il le souhaite, il peut déléguer les droits d'administration de la serrure à d'autres personnes.

Le ou les administrateurs pourront gérer les accès des utilisateurs sans avoir accès à tous les paramètres de la serrure.

Pour cela, il faut que les futurs administrateurs se créent un compte sur l'application LOCKY Smart Lock et fournissent leur identifiant au propriétaire.

Les administrateurs autorisés pourront être **permanent** ou **temporaire**.

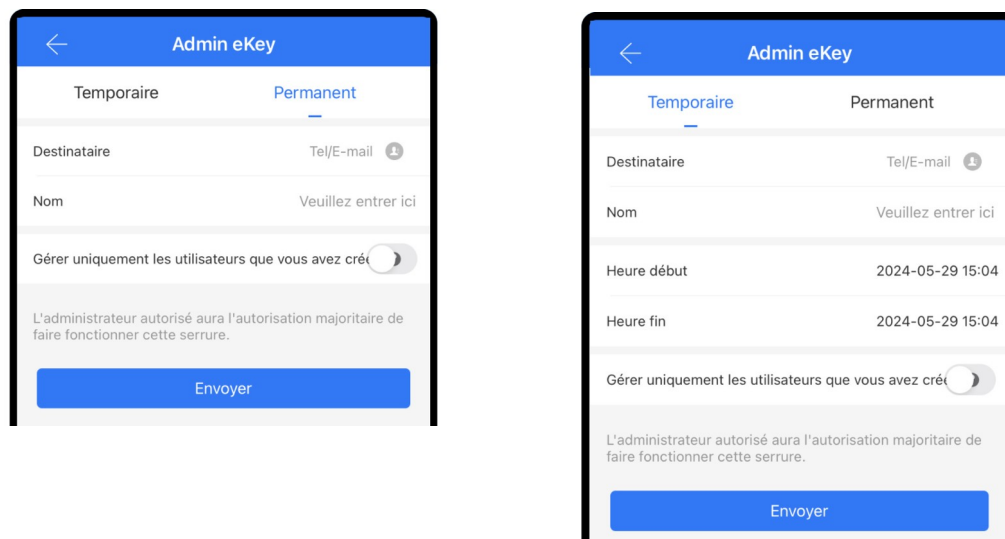

### D.3 - Les utilisateurs bénéficient des accès

Les utilisateurs ont seulement la possibilité d'utiliser les accès dans les conditions définies par l'administrateur et/ou le propriétaire.

## E - LES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES


### E.1 - Le mode passage libre

**⚠ Option disponible sur certains modèles uniquement - voir la fiche des produits**

Il permet de laisser la serrure sans contrôle d'accès en entrée pendant une plage horaire définie dans l'application.


Le premier qui rentrera avec un code/badge/empreinte valide dans la plage horaire identifiée en mode « passage libre », enclenchera ce mode. A l'heure de fin, la serrure rebasculera

automatiquement en demande de contrôle d'accès (code, lecture du badge ou saisie d'empreinte).

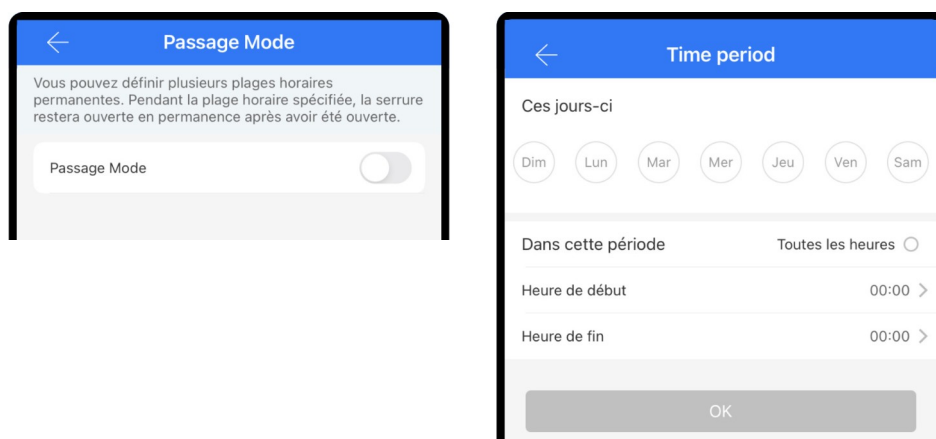

## E.2 - L'historique des passages

Dans chaque serrure, vous pourrez récupérer l'historique des passages. La récupération se fera soit à proximité en Bluetooth, soit à distance si vous êtes équipés d'une passerelle wifi (Mode « Online »).

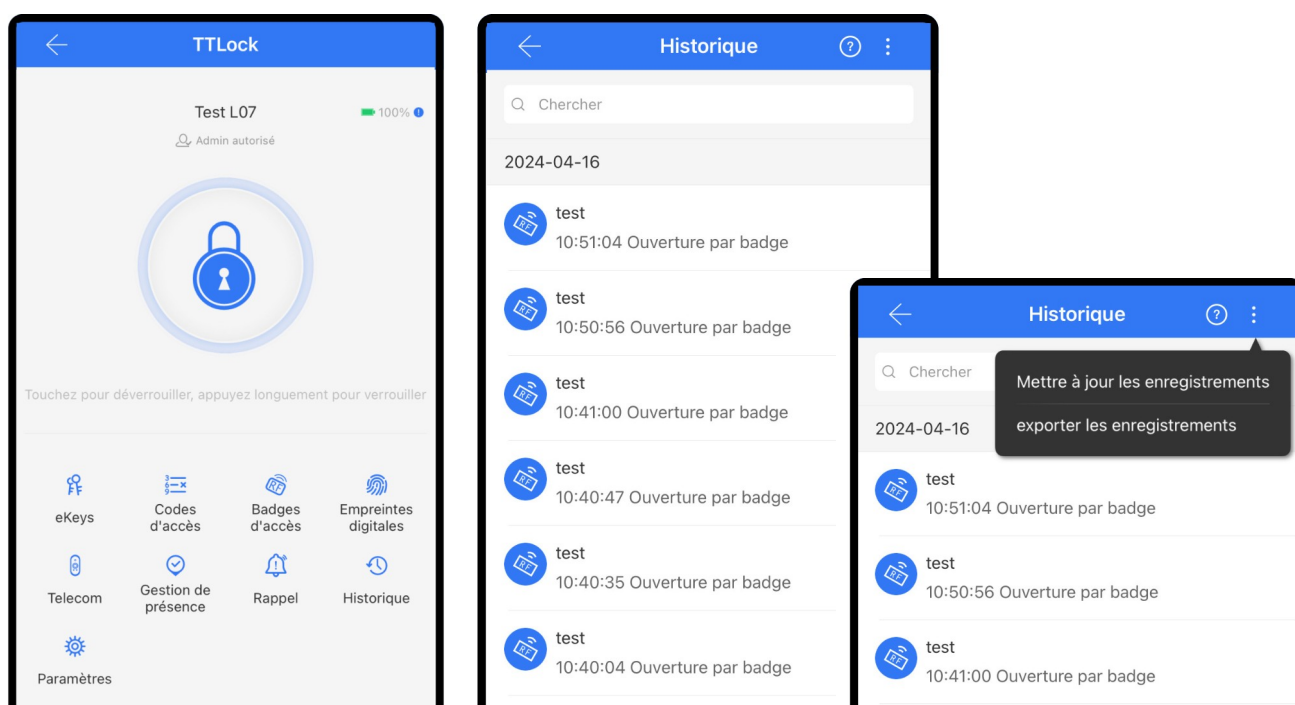

Vous pourrez mettre à jour les enregistrements et les exporter si besoin. L'application vous permet de remonter sur 3 à 6 mois d'historique.

## E.3 - Son de la serrure

Il est possible via l'application de désactiver le son de la serrure.

