

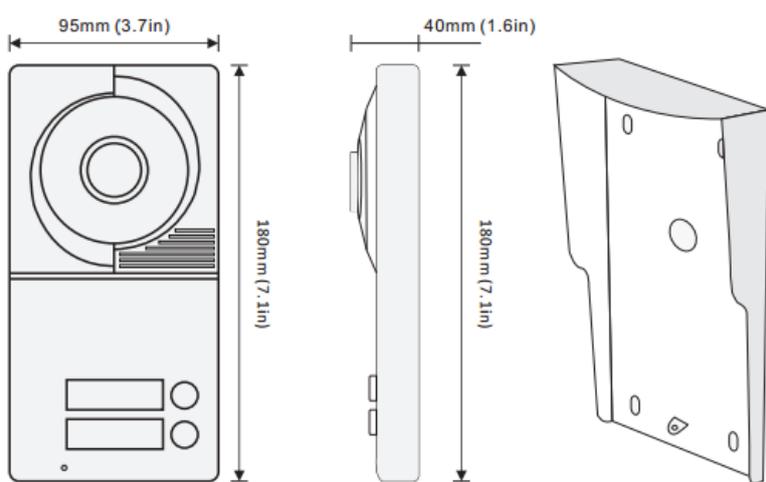
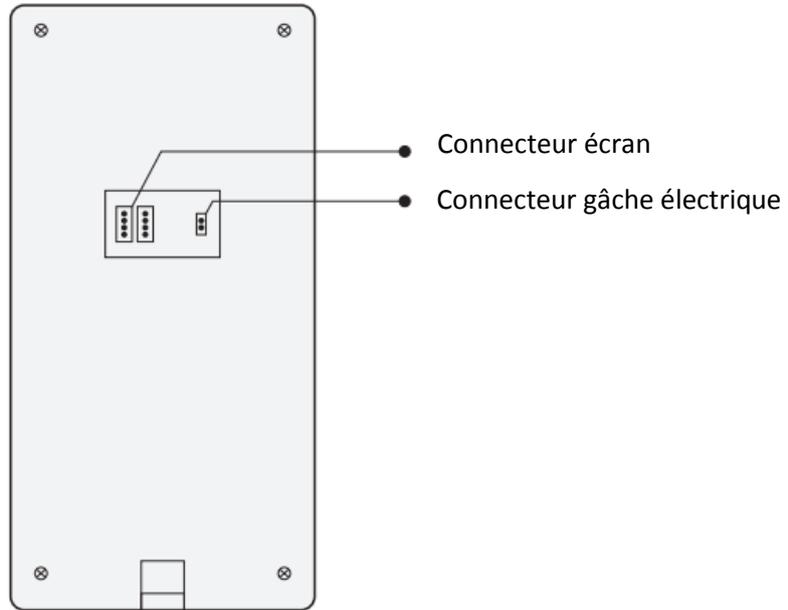
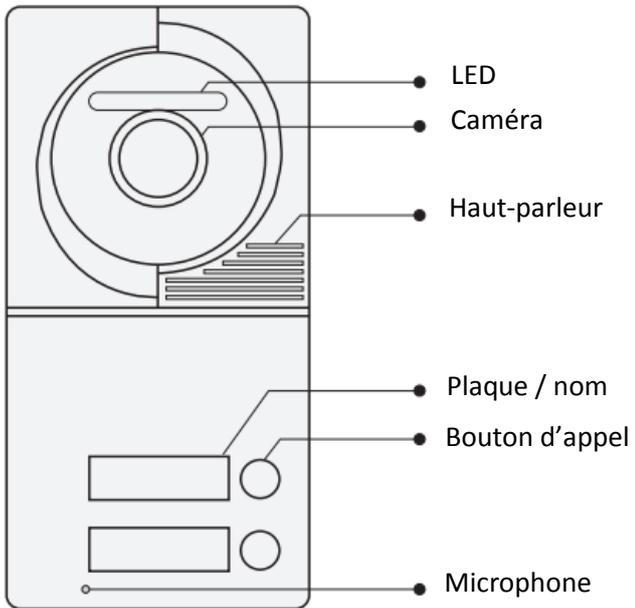
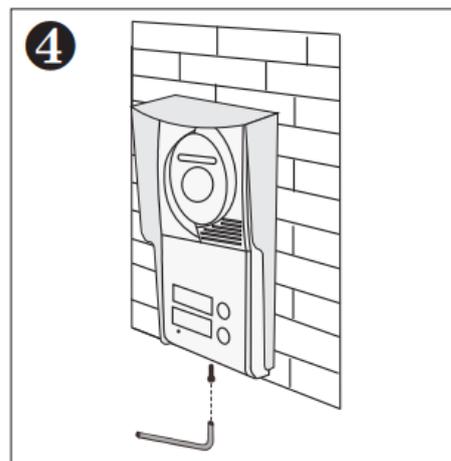
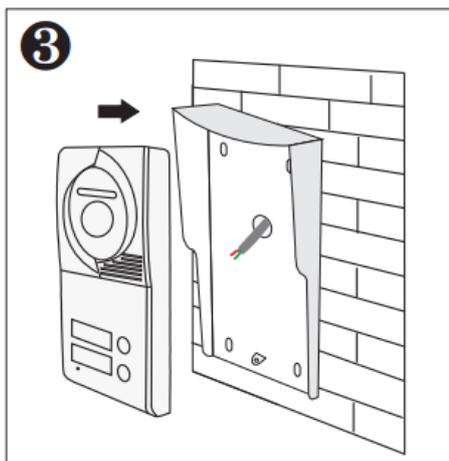


DESCRIPTION	FONTIONNALITES
Platine interphone vidéo 2 appartements 4 fils avec capot de protection	<ul style="list-style-type: none">• Caméra 700 TVL• Platine et capot de protection en alliage de Zinc• 3 plaques d'affichage du nom rétro éclairées• Compatible avec tous les écrans 4 fils
DIMENSIONS	
	

1. Présentation du produit

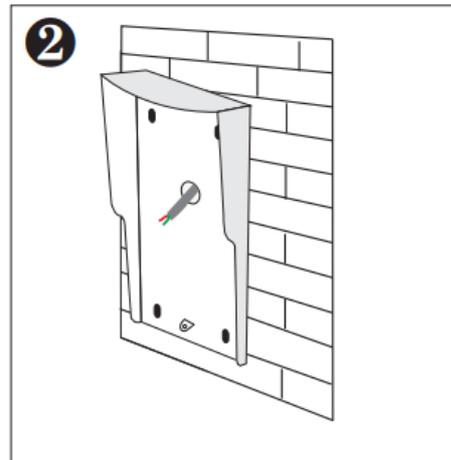

2. Installation

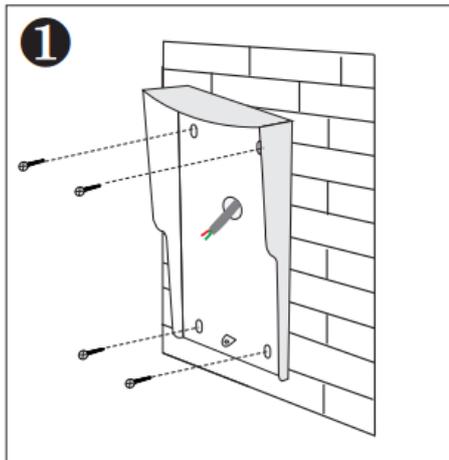

3. Caractéristiques techniques

Caméra	Haute définition
Capteur optique	1.0MP 3.6mm
Résolution	700 TVL
Infra rouge	6 LED infrarouge éclairant à 3 mètres
Alimentation	DC15V 1500mA, AC100-240V
Consommation	En veille : < 0.5W ; En fonctionnement : < 10W
Câblage	4 fils (RVV4*0.5mm ²)
Installation	En applique
Temps de conversation	45 secondes
Temps de surveillance	30 secondes
Température de fonctionnement	-10°C - +60°C
Poids	850 g
Dimensions	180 (H) x 95 (l) x 40 (P) mm

