

**DESCRIPTION**

Platine interphone vidéo 1 appartement 4 fils avec capot de protection

DIMENSIONS**FONCTIONNALITES**

- Caméra 700 TVL
- Platine et capot de protection en métal (aluminium)
- Lecteur RFID IC
- Compatible avec tous les écrans 4 fils

Présentation du produit

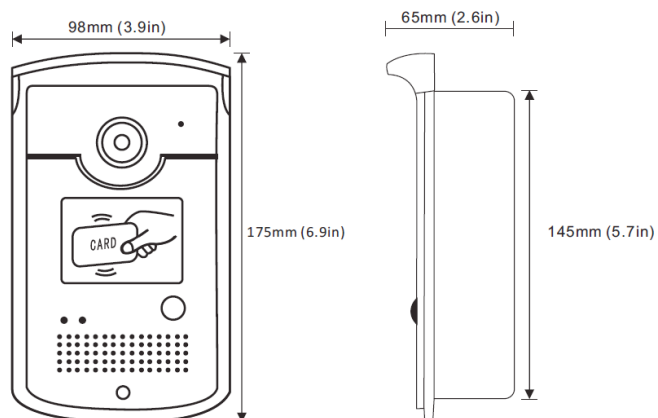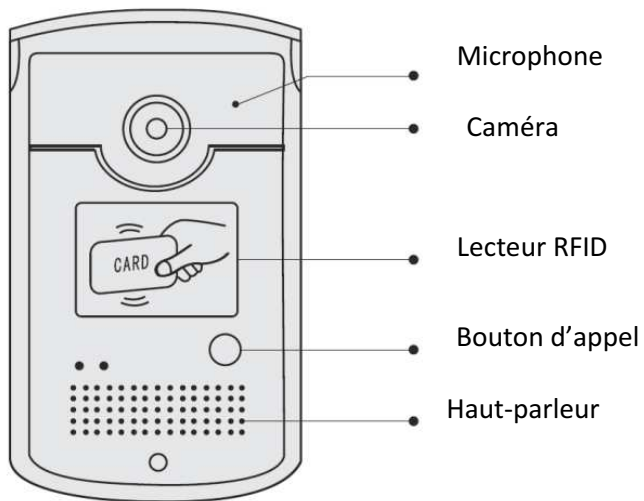


Jp1 : Reset

Jp2 : Suppression des utilisateurs


Jp3 : Ajout utilisateur

Gâche électrique : connecter
P1,P3,P4

Ventouse électromagnétique :
connecter P2

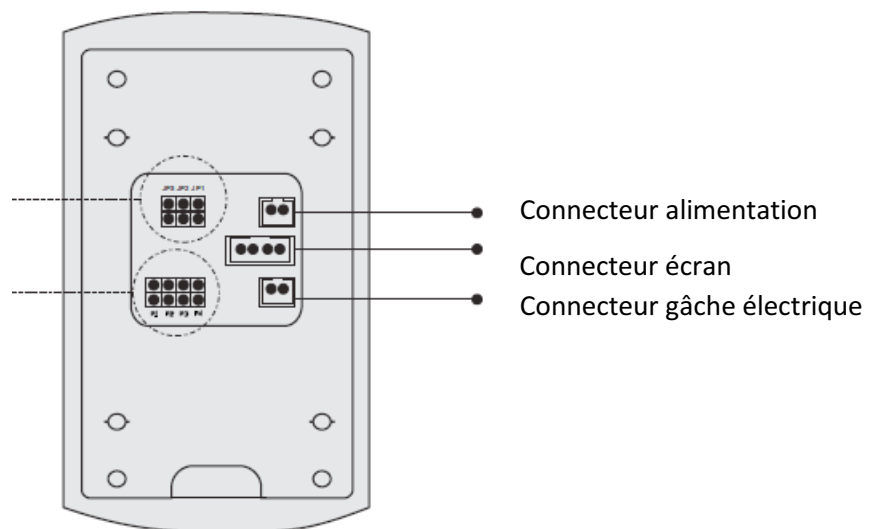

1. Installation

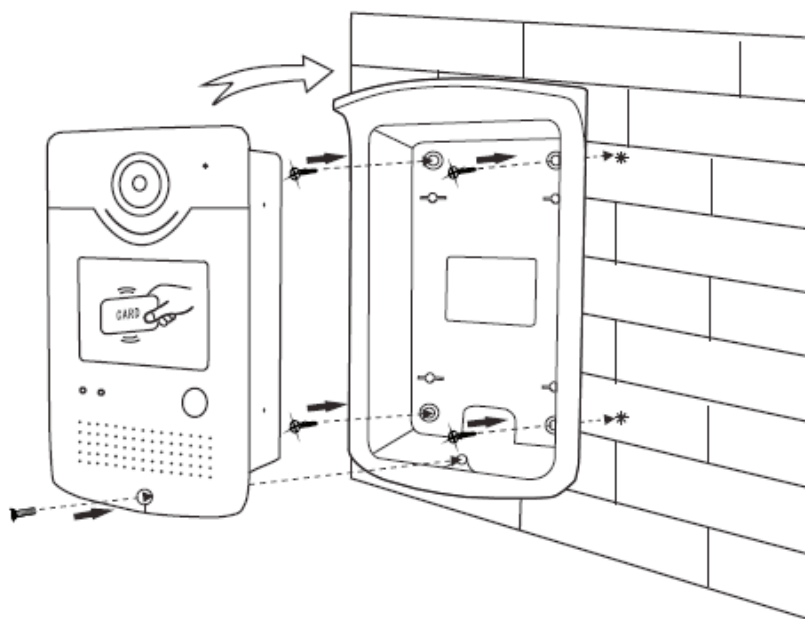

2. Caractéristiques techniques

Caméra	Haute définition
Résolution	700 TVL
Infra rouge	6 LED infrarouge
Alimentation	DC15V 1500mA, AC100-240V
Consommation	En veille : < 1W ; En fonctionnement : < 8W
Câblage	4 fils (RVV4*0.5mm ²)
Installation	En saillie
Temps de conversation	45 secondes
Temps de surveillance	30 secondes
Température de fonctionnement	-10°C - +60°C
Poids	650 g
Dimensions	175 (H) x 98 (l) x 65 (P) mm
Dimensions (encastrement)	145 (H) x 80 (l) x 35 (P) mm